

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kne@nt-rt.ru Веб-сайт: www.kern.nt-rt.ru

Камнерезный станок Е.. GO 80 KERN

Камнерезный станок Е.. GO 80 идеален для строительных работ. Подходит для прямого реза и реза под углом 45° (с помощью дополнительного приспособления) кирпича, природного камня, бетона, блоков, гранита, мрамора.



Производитель: **KERN (КЕРН).**

Характеристики камнерезного станка Е.. GO 80:

- Переключатель с размыкателем катушки
- Защита от перегрева с ручным гашением
- Наклонная режущая голова
- Подвижный рабочий стол
- Рез под углом 45° осуществляется с помощью дополнительного приспособления (дополнительная опция)
- Регулируемый гониометр (угловая линейка) с направляющим угольником
- Водяное охлаждение
- Насос для водоснабжения S0
- Набор колес
- Работает с режущим алмазным диском Ø 300 мм или Ø 350 мм
- Режущие алмазные диски не входят в стандартную комплектацию

Артикул: 0603080

Технические характеристики	
НАИМЕНОВАНИЕ	Е.. GO 80
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА РЕЗА, ММ	800
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗА ПОД УГЛОМ 90° РЕЖУЩИМ АЛМАЗНЫМ ДИСКОМ Ø 350 ММ, ММ	110
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗА ПОД УГЛОМ 90° РЕЖУЩИМ АЛМАЗНЫМ ДИСКОМ Ø 300 ММ, ММ	80
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗА ПОД УГЛОМ 45° РЕЖУЩИМ АЛМАЗНЫМ ДИСКОМ Ø 350 ММ, ММ	80
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗА ПОД УГЛОМ 45° РЕЖУЩИМ АЛМАЗНЫМ ДИСКОМ Ø 300 ММ, ММ	60
РАЗМЕР ПЛИТКИ ДЛЯ ДИАГОНАЛЬНОЙ РЕЗКИ, ММ	550 X 550

Технические характеристики	
ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, ММ	25,4
ДИАМЕТР РЕЖУЩЕГО АЛМАЗНОГО ДИСКА, ММ	300 / 350
ЕМКОСТЬ ВАННЫ, Л	40
ОДНОФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ^[1] С ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ, В / ГЦ / Л.С. / ВТ	230 / 50 / 3 / 2200
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ГАБАРИТЫ (Д X Ш X В), ММ	1150 X 660 X 635
ВЕС, КГ	69

^[1] Трехфазный электродвигатель устанавливается по запросу.

Дополнительные принадлежности:

Артикул	Наименование
CSMP300400	С/С РЕЖУЩИЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК Ø 300 ММ ДЛЯ КЕРАМИКИ
CNE3004DC0	LASER РЕЖУЩИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК Ø 300 ММ
CDC3004000	TURBO РЕЖУЩИЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК Ø 300 ММ ДЛЯ ПЛИТКИ И МРАМОРА
CSMP350400	С/С РЕЖУЩИЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК Ø 350 ММ ДЛЯ КЕРАМИКИ
CNTS3504D0	LASER РЕЖУЩИЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК Ø 350 ММ ДЛЯ ГРАНИТА
CNE3504DC0	LASER РЕЖУЩИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК Ø 350 ММ
CDC3504000	TURBO РЕЖУЩИЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК Ø 350 ММ ДЛЯ ПЛИТКИ И МРАМОРА
90107	ГОНИОМЕТР (УГЛОВАЯ ЛИНЕЙКА)
S0	ВОДЯНОЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС S0
80036	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕЗКИ ПОД УГЛОМ 45°
90159	ВИЛКА "ЕС" + УДЛИНЕНИЕ КАБЕЛЯ

Описание камнерезного станка Е.. GO 80:

Инновационный:

- Мощный и точный
- С прогрессивными техническими решениями
- Подходит для резки кирпича, бетонита, гранита, мрамора и натурального камня



Рис. 1: Инновационный камнерезный станок E.. GO 80.

Передвижной рабочий стол:

- Оборудован 6 полиамидными колесами с 12 подшипниками для идеального скольжения

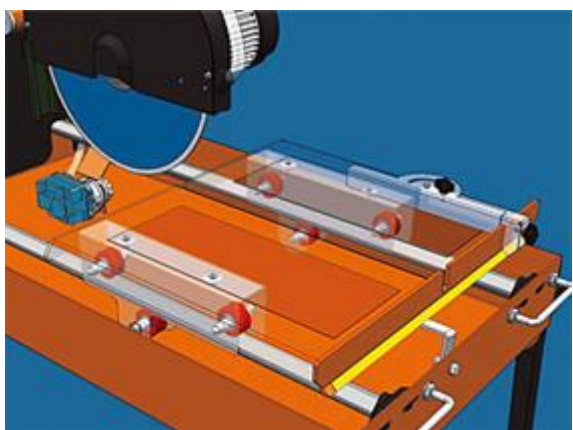


Рис. 2: Передвижной рабочий стол камнерезного станка E.. GO 80.

Регулировка режущего диска:

- Высота регулируется для установки алмазного диска диаметром 300 и 350 мм



Рис. 3: Регулировка режущего диска камнерезного станка E.. GO 80.

Наклоняемая режущая голова:

- Предназначена для большей скорости и точности в выполнении специфических резов
- Может быть зафиксирована на любой высоте



Рис. 4: Наклоняемая режущая голова камнерезного станка E.. GO 80.

Колеса для транспортировки:

- Полезные выдвигающиеся колеса диаметром 100 мм предназначены для транспортировки



Рис. 5: Колеса для транспортировки камнерезного станка E.. GO 80.

Упаковка:

- Многоярусная паллетная флексографическая упаковка



Рис. 6: Паллетная упаковка камнерезного станка E.. GO 80.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kne@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.kern.nt-rt.ru